Produktinformation Stand 2022 / 07

TRENNSTREIFEN ‚TRENN-FIX'

‚Trenn-Fix' ist ein einseitig klebender Trennstreifen aus Spezialpapier und wird bei Spachtel- und Putzarbeiten zur Herstellung von Anschlussfugen eingesetzt. Der Trennstreifen verhindert eine zu feste Verbindung zweier Bauteile. Dadurch werden bei Bauanschlüssen typisch gezackte Rissbildungen verhindert. Ein Ausspritzen von Anschlussfugen mit Acryl kann entfallen.

Des Weiteren dient er zum Anschluss von Trockenbauflächen an massiven Bauteilen, und gleitenden Trennung von Trockenbauflächen, sowie zur Herstellung von Putzflächen anstelle eines Kellenschnittes.

Technische Daten:

Träger:	Spezial-Papiervlies
Haftklebstoff:	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Schutzabdeckung:	Silikonpapier, gelb
Dicke (ohne Abdeckung):	0,09 – 0,11 mm
Schälwiderstand:	≥ 20 N / 25 mm (DIN EN 1939)*
Scherfestigkeit:	1000 g / 625 mm² (DIN EN 1943)*
Empf. Verarbeitungstemperatur:	+10°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +120°C
Tack:	hoch
Alterungsbeständigkeit:	sehr hoch
Weichmacherbeständigkeit:	sehr hoch
Baustoffklasse:	B2
Anwendungsbereich:	Innen
UV-beständig:	Nein
Lagerung:	waagrecht und trocken

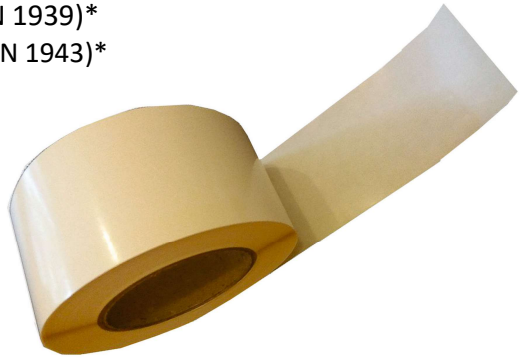

Papiervlies und Kleber:

Papiervlies sowie Kleber enthalten laut Hersteller des Rohmaterials

Chlorparafine:	< 0,1 %
Lösungsmittel:	< 1,0 %
Weichmacher:	< 0,1 %

Es wird nicht auf das Vorhandensein dieser Substanzen getestet, die als Verunreinigung in das Produkt gelangen können.

Eigenschaften:

- einseitig silikoniertes, formstabiles Spezialpapier
- einseitig klebend
- gute Haftung auch auf rauen Untergründen
- ermöglicht optisch einwandfreie Anschlüsse
- schützt fertige Oberteile vor Verschmutzung

bauCompany24 GmbH
Industriegebiet Voralb
Kuhnbergstraße 27
73037 Göppingen

Tel 07161 – 98 66 883
Fax 07161 – 98 66 133
Email info@bauCompany24.de
Internet www.bauCompany24.de

Produktinformation Stand 2022 / 07

TRENNSTREIFEN ‚TRENN-FIX'

Einsatzbereich:

- als Trennung von Putzflächen anstatt eines Kellenschnittes
- zur Trennung von Trockenbauflächen und massiven Bauteilen / Holzbauteilen
- zur Trennung von Trockenbauflächen untereinander zur Erzielung einer gleitenden Trennung

Produktmerkmale:

Der Haftklebefilm ist ein hochwirksamer Haftklebstoff aus lösemittelfreiem, alterungsbeständigen Polyacrylat mit ausgewogenen Eigenschaften bezüglich Tack, Klebkraft und Scherfestigkeit, insbesondere auf aufgrund des faserverstärkenden Effektes des Papiervliesträgers.

Anwendung:

Das Klebeband mit Papiervlies ist universell einsetzbar und wird für die selbstklebende Ausrüstung von Materialien mit glatter, feinstrukturierter oder zelliger Oberflächencharakteristik verwendet. Beispiele sind Metall, Holz, polare Schäume, Kunststoffe, Papiere, Pappen, Filze oder Vliese, sowie bahnförmige Materialien.

Der Trennstreifen wird so auf das anzuschließende Bauteil angeklebt, dass der Klebestreifen direkt am bereits montierten Profil anliegt.
Danach den Trennstreifen andrücken, glattstreichen und anputzen bzw. anspachteln.
Nach dem Aushärten den überstehenden Trennstreifen mit einer scharfen Klinge einschneiden und langsam abziehen.

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.